

Пневмоцилиндр МА 16Х25

Диаметр поршня	16 мм
Ход штока	25 мм
Индекс	ISO 6432

Миницилиндры поршневые двустороннего действия МА 16х25. Серии-МА соответствуют стандарту **ISO 6432**. Поршень пневмоцилиндра может комплектоваться магнитным кольцом для отслеживания положения - для этого можно установить **герконовый датчик** серии. Размером диаметра поршня от 16, 20, 25, 32, 40 мм. и ходом до 500 мм. Цилиндрические пневматические цилиндры данной серии доступны в двух вариантах корпуса — в алюминиевом корпусе и в корпусе из нержавеющей стали, с тремя различными типами хвостовиков - поворотный, плоский и круглый.

МА — алюминий корпус.

МАС — корпус из нержавеющей стали.

Пневматические цилиндры серии МА в основном применяются в текстильной отрасли машиностроения, линиях розлива и фасовочных машинах.


Данные цилиндры изготовлены по стандарту ISO 6432, **являются аналогом и могут использоваться на замену:**

Пневмоцилиндров Camozzi. Серии 16, 24, 25
Пневмоцилиндров Pneumax. Серии 1280 - 1294
Пневмоцилиндров Пневмолукс. Серии DF
Пневмоцилиндров E.MC. Серии RA/RAL/LAC


Характеристики миницилиндры МА

Поршень (мм)	16	20	25	32	40
Тип действия	Двойного действия/ Одиночного действия				
Качество очистки воздуха	25 микрон				
Рабочее давление Двойного/Одиночного действия	0,1-0,7 МПа / 0,2-0,7 МПа		0,1-1,0 МПа / 0,2-1 МПа		
Гарантированное давление	1,5 МПа (15 bar)				
Рабочая температура	-20~80 °C (Сухой воздух)				
Скорость перемещения	50-800 мм/сек				
Материал корпуса	Алюминий/ нержавеющая сталь				
Подключение	M5x0.8		G1/8		

Габаритные и присоединительные размеры миницилиндры МА

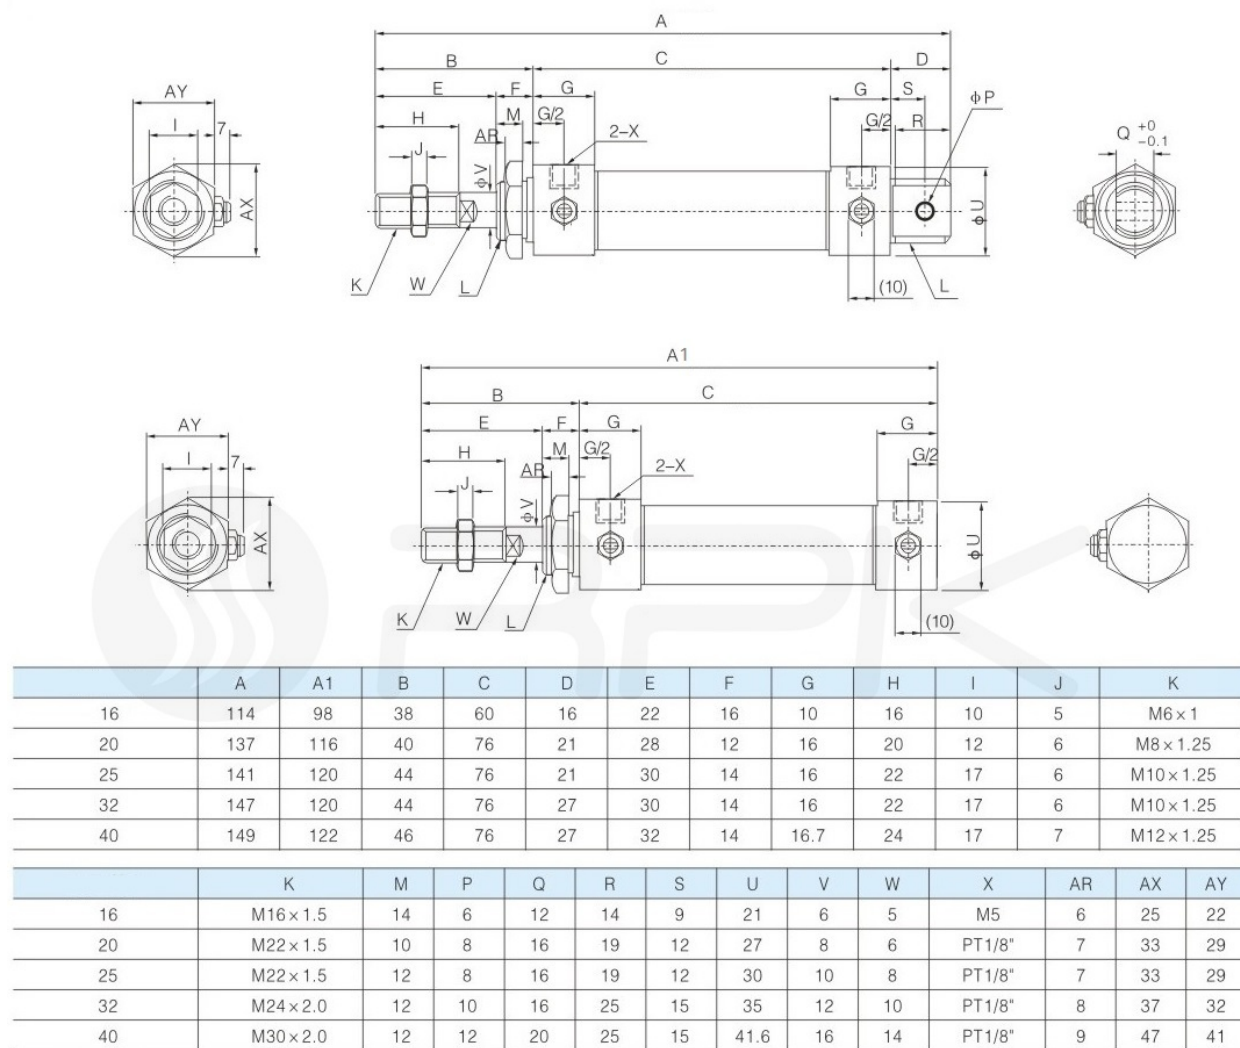


Внутреннее устройство миницилиндры МА

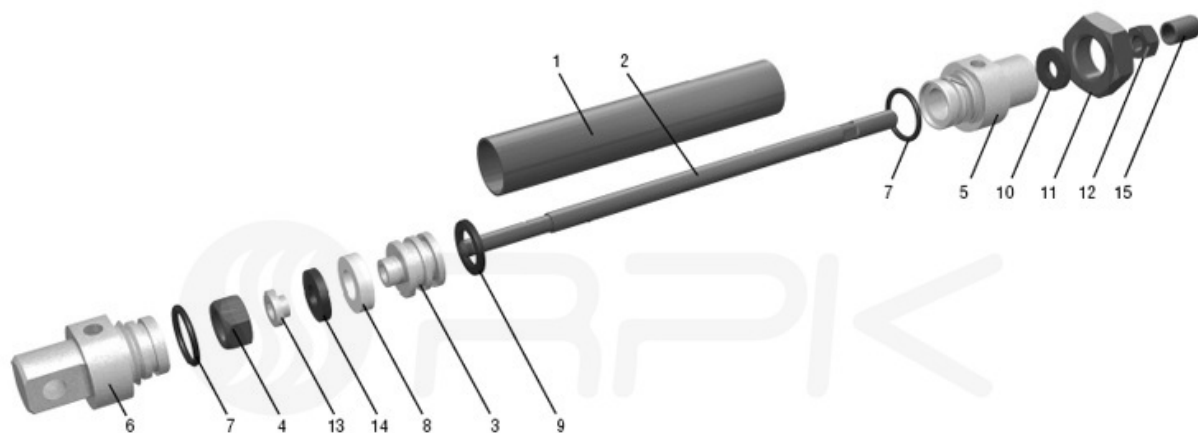

1. Гильза (нержавеющая сталь)
2. Шток (сталь с покрытием хромом)
3. Поршень
4. Гайка
5. Передняя крышка (анодированный алюминий)
6. Задняя крышка (анодированный алюминий)
7. Уплотнительное кольцо крышек (пербунан)
8. Направляющее кольцо (фторопласт)
9. Уплотнительное кольцо поршня — самосмазывающийся полиуретан
10. Манжета штока — самосмазывающийся полиуретан
11. Гайка
12. Гайка
13. Шайба
14. Демпфер (пербунан)
15. Колпачок

Габаритные и присоединительные размеры миницилиндры МАЕ - Европейского стандарта.

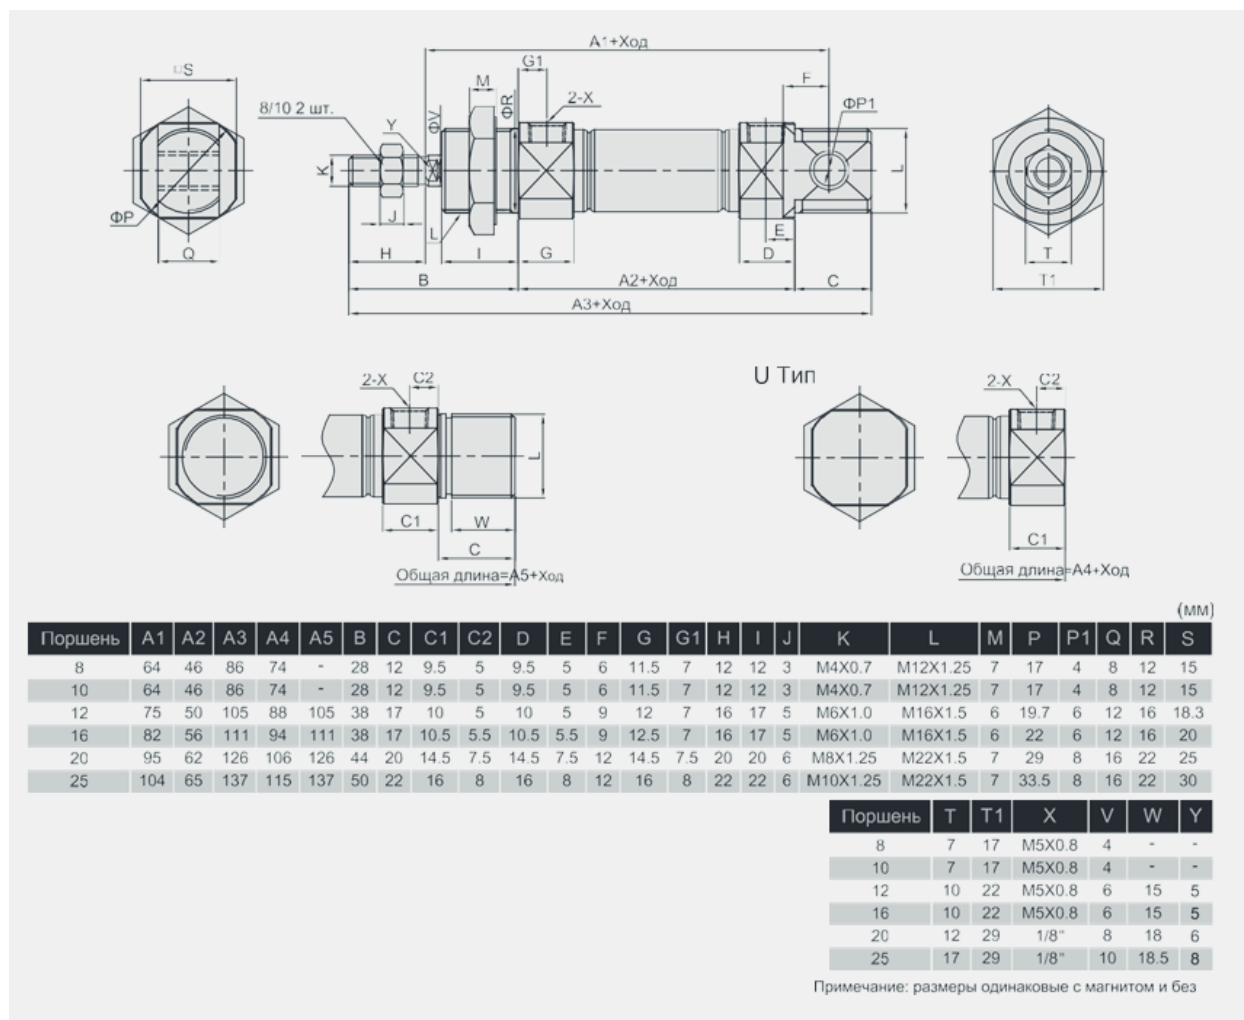

Приобрести **Миницилиндры поршневые двустороннего действия МА 16х25** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+74957970774), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+79037970774).