МАГАЗИН ГИДРАВЛИКИ ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

# Пневмораспределитель RPK 3V310-10

напряжение питания DC12, DC24, AC24, AC110, AC220

**Пневмораспределители 3V310-10 с электро управлением.**

Пневмораспределители 3V310-10 NC (золотникового типа) **нормально открытый** используются для управления в пневмосистемах имеющих стыковочную поверхность,такую как пневмо-плита, для установки распределителей. Электромагнитное управление, осуществляется при помощи катушек, напряжения 12-AC, 12-DC, 24-AC, 24-DC, 110-AC, 220-AC. В зависимости от модели, распределители **имеют одностороннее или двухстороннее управление**. Пневмораспределители с электромагнитным управлением имеют широкую линейку моделей и включают в себя распространенные виды переключения для 3-трех (3/2) линейных пневмораспределителей. Распределитель имеет ручное дублирование работы катушки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 3V

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Конструкция | золотникового типа |
| Максимально давление | 10 бар |
| Рабочее давление | 2-7 бар |
| Рабочая среда | фильтрованный сжатый воздух |
| Температура | 5-50 °C |
| Частота срабатывания | 5 циклов/с |
| Ручное дублирование | есть |
| Степень защиты | IP 65 |
| Крепление | через сквозные отверстия в корпусе |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Время отклика | 0,05 сек. |
| Начальное положение | Нормально открытый |




**ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):**

| L | L1 | L2 | M | M1 | M2 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,5 | 14 | 23 | 11,5 | 5,8 | 12,5 | 16 |

| A1 | E | K | K1 | K2 | B | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 21 | 19 | 13 | 18 | 27 |

| H1 | H2 | d | d1 | O |
|---|---|---|---|---|
| 53,5 | 32,5 | ∅3,3 | ∅3,3 | G1/8" |

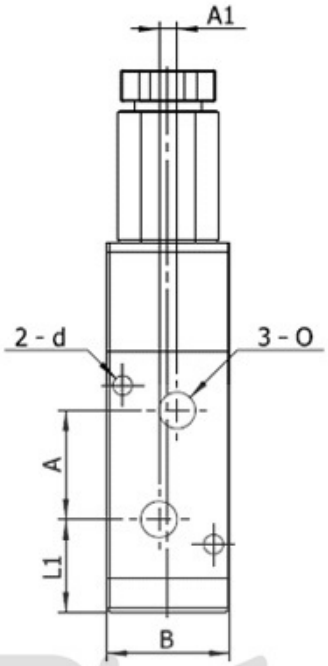


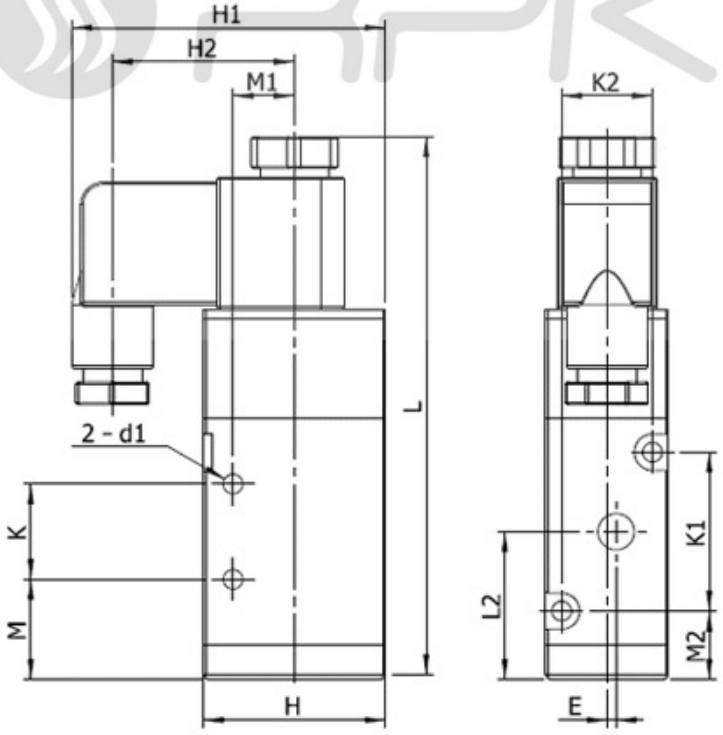

## Условное обозначение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | V | 3 | 10 | 10 | DC 24В |
| 4 | V | 4 | 20 | 15 | AC 220В |

| | | |
|---|---|---|
| **1 - каналы потоков** | **4 - управление** | **6 - напряжение /вольт** |
| 4: 5-канальный распределитель | 10: одна катушка | AC 110В |
| 3: 3-канальный распределитель | 20: две катушки | AC 220В |
| | **7 - присоед.** | AC 380В |
| **2 - серия пневмораспределителя** | **размер** | DC 24В |
| **V: V-серия** | 06: 1/8 | DC 12В |
| | 08: 1/4 | AC 36В |
| **3 - типа размер** | 10: 3/8 | AC 24В |
| 1:100 | 15: 1/2 | DC 110В |
| 2:200 | | DC 48В |
| 3:300 | | DC 36В |
| 4:400 | | |

Приобрести **Пневмораспределители 3V310-10 с электро управлением** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.