

## Фитинг-тройник PD06-04

|                 |      |
|-----------------|------|
| Под трубку      | 6мм  |
| Наружная резьба | 1/2" |
| Размер под ключ | 24мм |

**Цанговый фитинг PD6-04** предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **PD6-04** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технопластика либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербута.

### Цанговые фитинги серий (резьба-цанга)

**PC, PCF, PMF** – прямой цанговый фитинг,  
**PB, PD** – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,  
**PX** – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,  
**PH, PL, PLL** – угловой цанговый фитинг,  
**HVFS** – фитинг цанговый с отсечным краном,  
**PHF** – угловой фитинг, резьба-цанга,  
**PKB** – разветвитель Т-образный, резьба - цанга (4трубки).

**Фитинг тройник PD6-04** | две трубки одинакового диаметра и наружная резьба (Резьба-цанга)

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Материал: пластик

Материал: пластик.

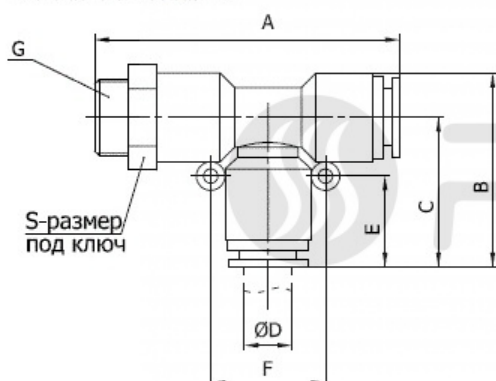


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

|         | A    | B    | C    | D  | E | G    | S  |
|---------|------|------|------|----|---|------|----|
| PD4-M5  |      |      |      | 4  |   | M5   |    |
| PD4-01  | 42   | 23.5 | 18   | 4  |   | 1/8" | 14 |
| PD4-02  | 45   | 23.5 | 18   | 4  |   | 1/4" | 17 |
| PD6-M5  |      |      |      | 6  |   | M5   |    |
| PD6-01  | 44   | 26.7 | 19   | 6  |   | 1/8" | 14 |
| PD6-02  | 46   | 26.7 | 19   | 6  |   | 1/4" | 17 |
| PD6-03  | 47   | 26.7 | 19   | 6  |   | 3/8" | 20 |
| PD6-04  | 52   | 26.7 | 19   | 6  |   | 1/2" | 24 |
| PD8-01  | 50   | 30.5 | 23   | 8  |   | 1/8" | 14 |
| PD8-02  | 53   | 30.5 | 23   | 8  |   | 1/4" | 17 |
| PD8-03  | 55   | 30.5 | 23   | 8  |   | 3/8" | 20 |
| PD8-04  | 58   | 30.5 | 23   | 8  |   | 1/2" | 24 |
| PD10-01 | 61   | 37.4 | 28   | 10 |   | 1/8" | 17 |
| PD10-02 | 63   | 37.4 | 28   | 10 |   | 1/4" | 17 |
| PD10-03 | 65   | 37.4 | 28   | 10 |   | 3/8" | 20 |
| PD10-04 | 68   | 37.4 | 28   | 10 |   | 1/2" | 24 |
| PD12-02 | 66.5 | 40   | 29.5 | 12 |   | 1/4" | 21 |
| PD12-03 | 67.5 | 40   | 29.5 | 12 |   | 3/8" | 21 |
| PD12-04 | 70   | 40   | 29.5 | 12 |   | 1/2" | 24 |
| PD14-03 |      |      |      | 14 |   | 3/8" |    |
| PD14-04 |      |      |      | 14 |   | 1/2" |    |
| PD16-03 | 73   | 44   | 31   | 16 |   | 3/8" | 24 |
| PD16-04 | 75   | 44   | 31   | 16 |   | 1/2" | 24 |

| Резьба трубная цилиндрическая |                           |                        |                                   |                                  |                                     |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Обозначение                   | Число ниток<br>N<br>на 1" | Шаг<br>резьбы<br>S, mm | Наружный<br>диаметр<br>резьбы, мм | Средний<br>диаметр<br>резьбы, мм | Внутренний<br>диаметр<br>резьбы, мм |
| G1/8"                         | 28                        | 0,907                  | 9,729                             | 9,148                            | 8,567                               |
| G1/4"                         | 19                        | 1,337                  | 13,158                            | 12,302                           | 11,446                              |
| G3/8"                         | 19                        | 1,337                  | 16,663                            | 15,807                           | 14,951                              |
| G1/2"                         | 14                        | 1,814                  | 20,956                            | 19,754                           | 18,632                              |
| G3/4"                         | 14                        | 1,814                  | 26,442                            | 25,281                           | 24,119                              |
| G7/8"                         | 14                        | 1,814                  | 30,202                            | 29,040                           | 27,878                              |
| G1"                           | 11                        | 2,309                  | 33,250                            | 31,771                           | 30,292                              |

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Присоединительная резьба: М5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Резьбовые металлические фитинги предназначены для соединения различных элементов пневматических систем, различных переходов на внутренние или наружные резьбы с увеличением или уменьшением диаметра.

Приобрести **цанговый фитинг PD6-04** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).