


Плита A03P10G (Ду 6, 10-м.) алюм.

Гидравлические многоместные плиты A03P10G предназначены для любых золотниковых гидрораспределителей с условным проходом Ду-6 мм., с креплением по стандарту CETOP 3. Монтажная гидроплита позволяют экономить пространство и сократить время на монтаже гидрооборудования.

Гидравлическая схема:

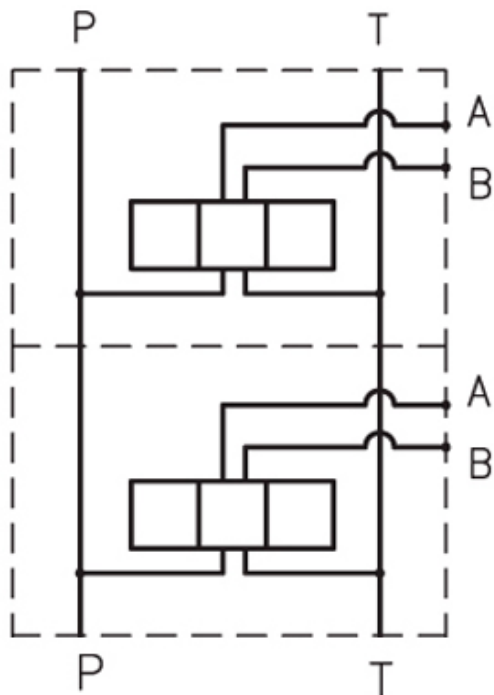

Материал корпуса: алюминий

Максимальное рабочее давление: 250 бар (25 МПа).


Присоединительные порты с боковой стороны.

Резьбовые присоединительные отверстия:

A-B = G3/8" BSP

P-T = G1/2" BSP

Гидравлическая монтажная плита CETOP 03 (03P*G) Ду-6 для 4WE6, BE6, 1P6 и т.д.

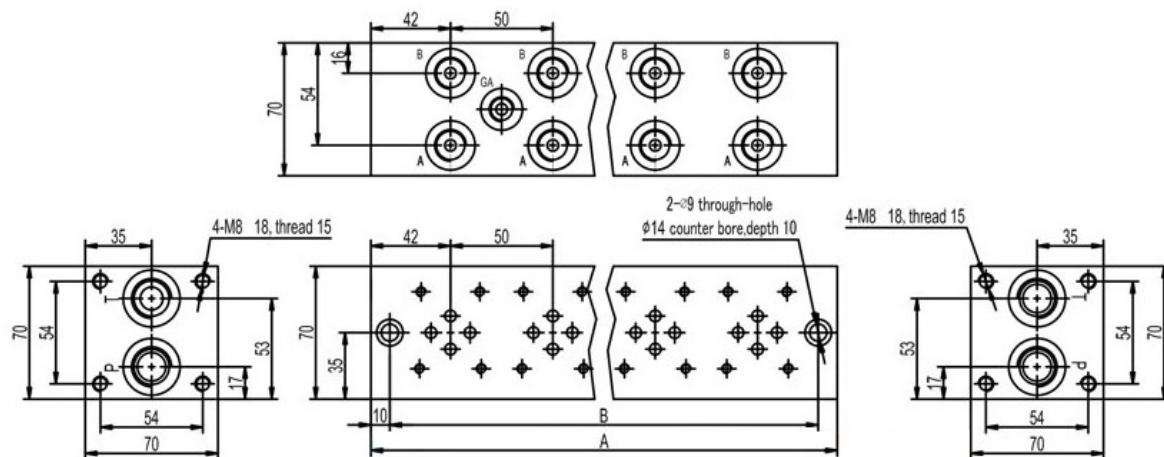

Длина плиты зависит от количества позиций, как показано в таблице.

Позиции	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Размер А	84	134	184	234	284	334	384	434	484	534
Размер В	64	114	164	214	264	314	364	414	464	514
Масса Ал. кг.	1,01	1,62	2,23	2,84	3,45	4,06	4,67	5,28	5,89	6,5
Масса Ст. кг.	2,15	4,3	6,45	8,6	10,75	12,9	15,05	17,2	19,35	21,5

Резьба трубная коническая, R (BSP)Трубная коническая резьба, применяемая в конических резьбовых соединениях,а также в соединениях наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81. Основана на резьбе BSW (англ. British Standard Whitworth) и совместима с резьбой BSP (англ. British standard pipe tapered thread), именуемаяBSPT (уплотнение достигается за счет смятия резьбы в месте резьбового соединения при ввёртывании штуцера).

Дюймовая резьба с конусностью 1:16 (угол конуса $\varphi=3^{\circ}34'48''$). Угол профиля при вершине 55° .

Условное обозначение: буква R для наружной резьбы и Rc для внутренней (ГОСТ 6211-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая.), числовое значение номинального диаметра резьбы в дюймах (inch), буквы LH для левой резьбы. Например, резьба с номинальным диаметром 1 1/4 - обозначается как R 1 1/4.

Обозначение размера резьбы, шаги и номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы трубной конической (R), мм