

Фитинг-тройник PW6-8

Под трубку

6X8мм

Цанговый фитинг PW6-8 предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **PW6-8** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технопластика либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана.

Цанговые фитинги серий (цанга-цанга)

PU – соединитель трубок цанговый,
PM – цанговый фитинг с монтажными гайками,
PW – тройник-переходник цанговый,
PG – переходник цанговый,
PE – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,
PV – угловой цанговый фитинг,
PY – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,
PZA – разветвитель крестообразный цанговый,
PLJ – угловой фитинг, цанга-трубка,
PYJ – тройник-разветвитель Y-образный, цанга-цанга-трубка,
PGJ – переходник прямой, цанга - трубка,
PEG – тройник-разветвитель цанговый Т-образный с увеличением диаметра,
PK – разветвитель цанговый для 5ти пневматических трубок.

Фитинг-тройник PW6-8 | две трубки одинакового диаметра (цанга-цанга).

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Материал: пластик

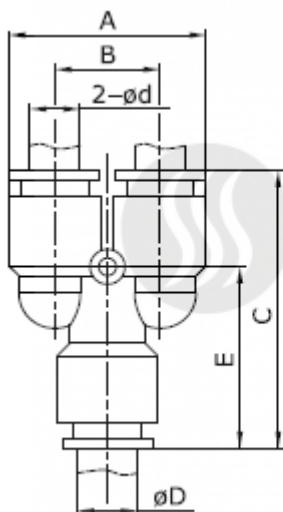


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (мм):

	A	B	C	D	d	E
PW6-4	26	14	34	6	4	21
PW8-6	30	16	38	8	6	22
PW10-8	36	18	50	10	8	29
PW12-10	40	20	52	12	10	34

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Приобрести **цанговый фитинг PW6-8** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).