Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Гидрораспределители 1Рн203ФВ64

Длина	275 мм
Ширина	114 мм
Вес	18 кг

Гидрораспределители золотниковые 1Рн203 ФВ 64 с условным проходом 20 мм с мускульным и механическим управлением предназначены для изменения направления потока рабочей жидкости в гидрооборудовании.

Гидрораспределители 1Рн203 по способу установки золотника :

- пружинный возврат золотника 1Рн203-В-44, 1Рн203-В-64, 1Рн203-В-34, 1Рн203-В-574;
- фиксация золотника 1Рн203-ФВ-44, 1Рн203-ФВ-64, 1Рн203-ФВ-34, 1Рн203-ФВ-574.

По способу управления:

- ручное управление 1Рн203В44, 1Рн203В64, 1Рн203В34, 1Рн203В574, 1Рн203ФВ44, 1Рн203ФВ64, 1Рн203ФВ34, 1Рн203ФВ574;
- ножное управление 1Рн203 Н.44, 1Рн203 Н 64, 1Рн203 Н 34, 1Рн203 Н 574, 1Рн203ФН44, 1Рн203ФН64, 1Рн203ФН34, 1Рн203ФН-574;
- механическое от кулачка 1Рн203К44, 1Рн203-К-64, 1Рн203К34, 1Рн203 К574, 1Рн203ФК44, 1Рн203 ФК 64, 1Рн203 ФК 34, 1Рн203 ФК.574;
- механическое от тяги 1Рн203М-44, 1Рн203М.64, 1Рн203-М34, 1Рн203-М 574, 1Рн203ФМ-44, 1Рн203ФМ-64, 1Рн203 ФМ34, 1Рн203 ФМ 574.

Габаритные размеры:

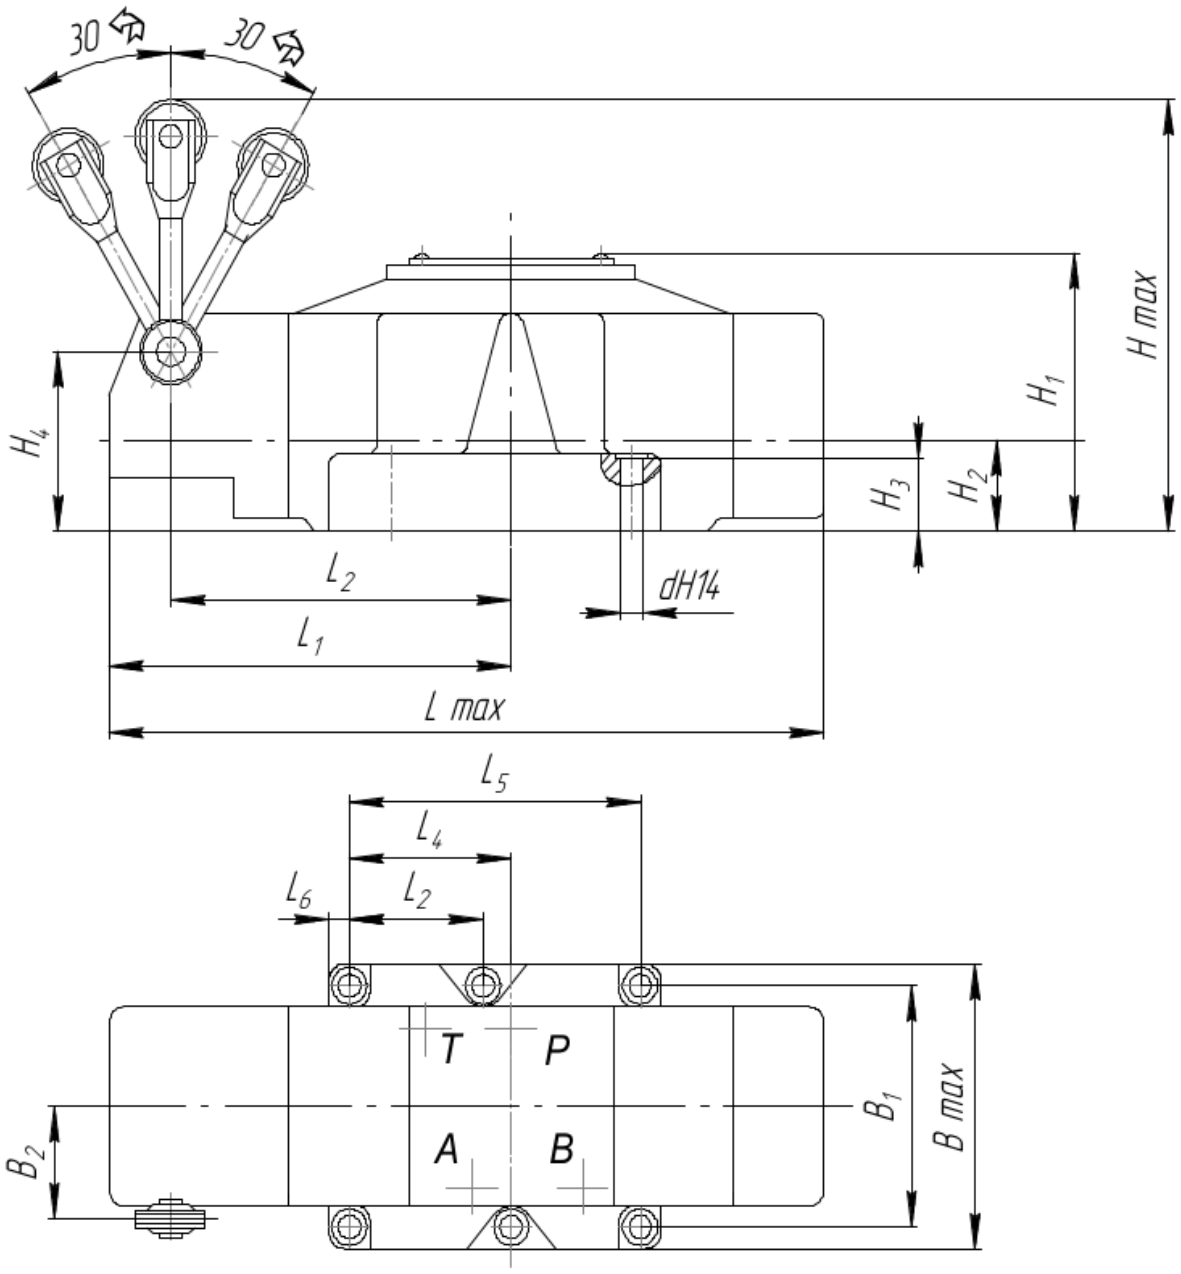

Исполнение	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	B	B1	B2	H	H1	H2	H3
1Рн203	275	157	123	53,2	77	130	11	114	92	49	156	115	45	38

Присоединительные размеры гидрораспределителей 1Рн203

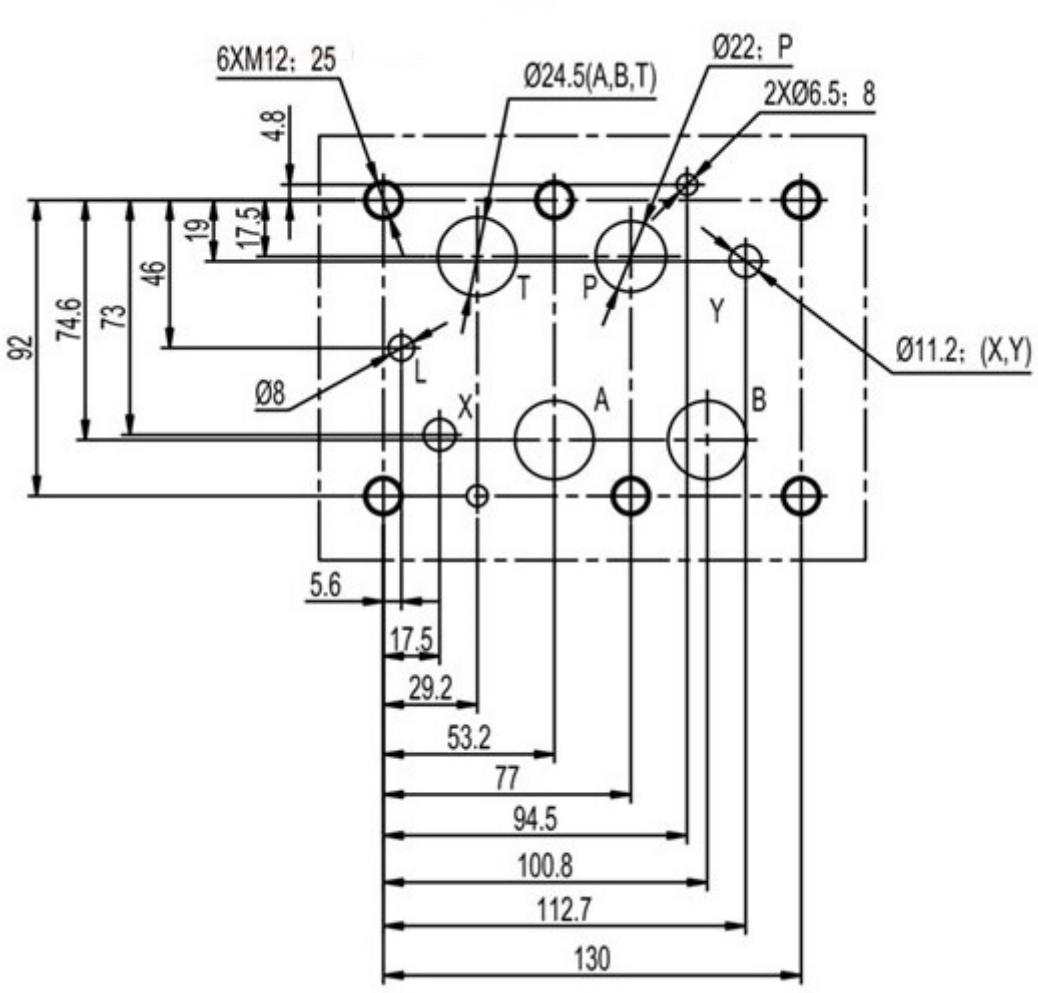

Техническая характеристика гидрораспределителей 1Рн203

Наименование	Способ управления	Ном. давление на входе, МПа	Условный проход, мм	Расход рабочей жидкости, л/мин	Схема возврата золотника	Масса не более, кг
Гидрораспределитель 1Рн203В	ручной	32	20	200	Пружинный возврат золотника	18
Гидрораспределитель 1Рн203Н	ножной					
Гидрораспределитель 1Рн203К	от кулачка					
Гидрораспределитель 1Рн203М	от тяги					

Гидрораспределитель 1Рн203ФВ	**ручной**	**Фиксация золотника**
Гидрораспределитель 1Рн203ФН	**ножной**	
Гидрораспределитель 1Рн203ФК	**от кулачка**	
Гидрораспределитель 1Рн203ФМ	**от тяги**	

Приобрести **гидрораспределители золотниковые 1Рн203** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.